


Bescherm de prefab meterkast


Zorg voor het volgende:



Houd de meterkastdeur op slot.




Houd de hoofdkraan vóór de watermeter altijd gesloten, wanneer je geen gebruik maakt van de waterleiding.

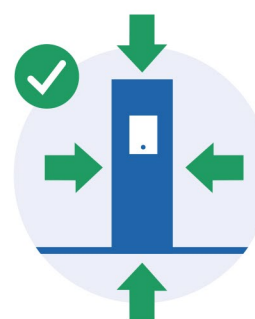


Zorg dat de meterkast stof, wind- en waterdicht blijft. Zo voorkom je schade aan de installaties.






Houd ventilatieopeningen vrij.

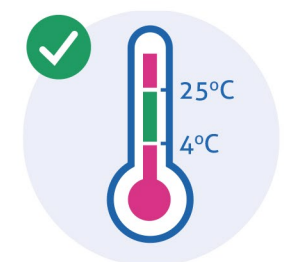

Neem maatregelen als de temperatuur in de meterkast onder de 4 graden of boven de 25 graden komt.

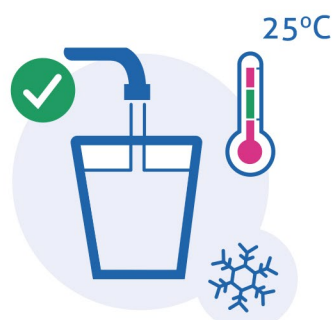

Is de watertemperatuur hoger dan 25 graden, spoel dan de wateraansluiting door. Zorg bij vorst dat de leiding niet bevriest.

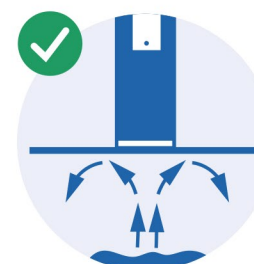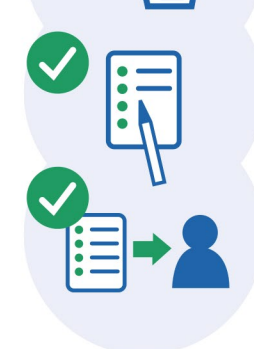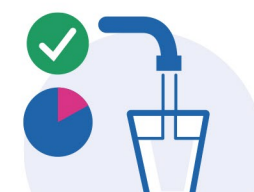


A Spoel de wateraansluiting iedere week 1 minuut door.


B Registreer het doorspoelen op datum, tijdstip en duur van de spoeling en noteer de begin- en eindstand van de watermeter.

C Overhandig de temperatuur- en spoelregistratie bij oplevering aan de eigenaar.


Maak de vloer dampdicht en houd dit intact.

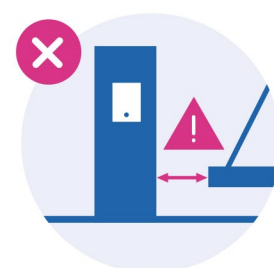

Let op!
Voorkom schade aan de meterkast en installaties.

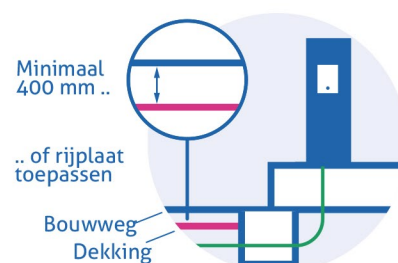

Let op!
Er liggen al kabels en leidingen in de ondergrond. Bescherm deze. Laat o.a. geen steigerpijpen in de grond zakken en maak gebruik van rijplaten.

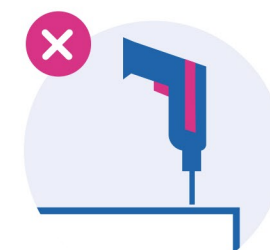

Let op!
Houd wanden en plafond van de meterkast intact. Zo voorkom je schade en storing aan de installaties door stof en vocht.

Dit is een overzicht van belangrijke aandachtspunten.
Voor de volledige informatie, zie NTA 8769:2020NL en BRL K22007.



www.mijnaansluiting.nl/prefabmeterkast

